




 **NIUBO**

K M E T I J S K I S T R O J I



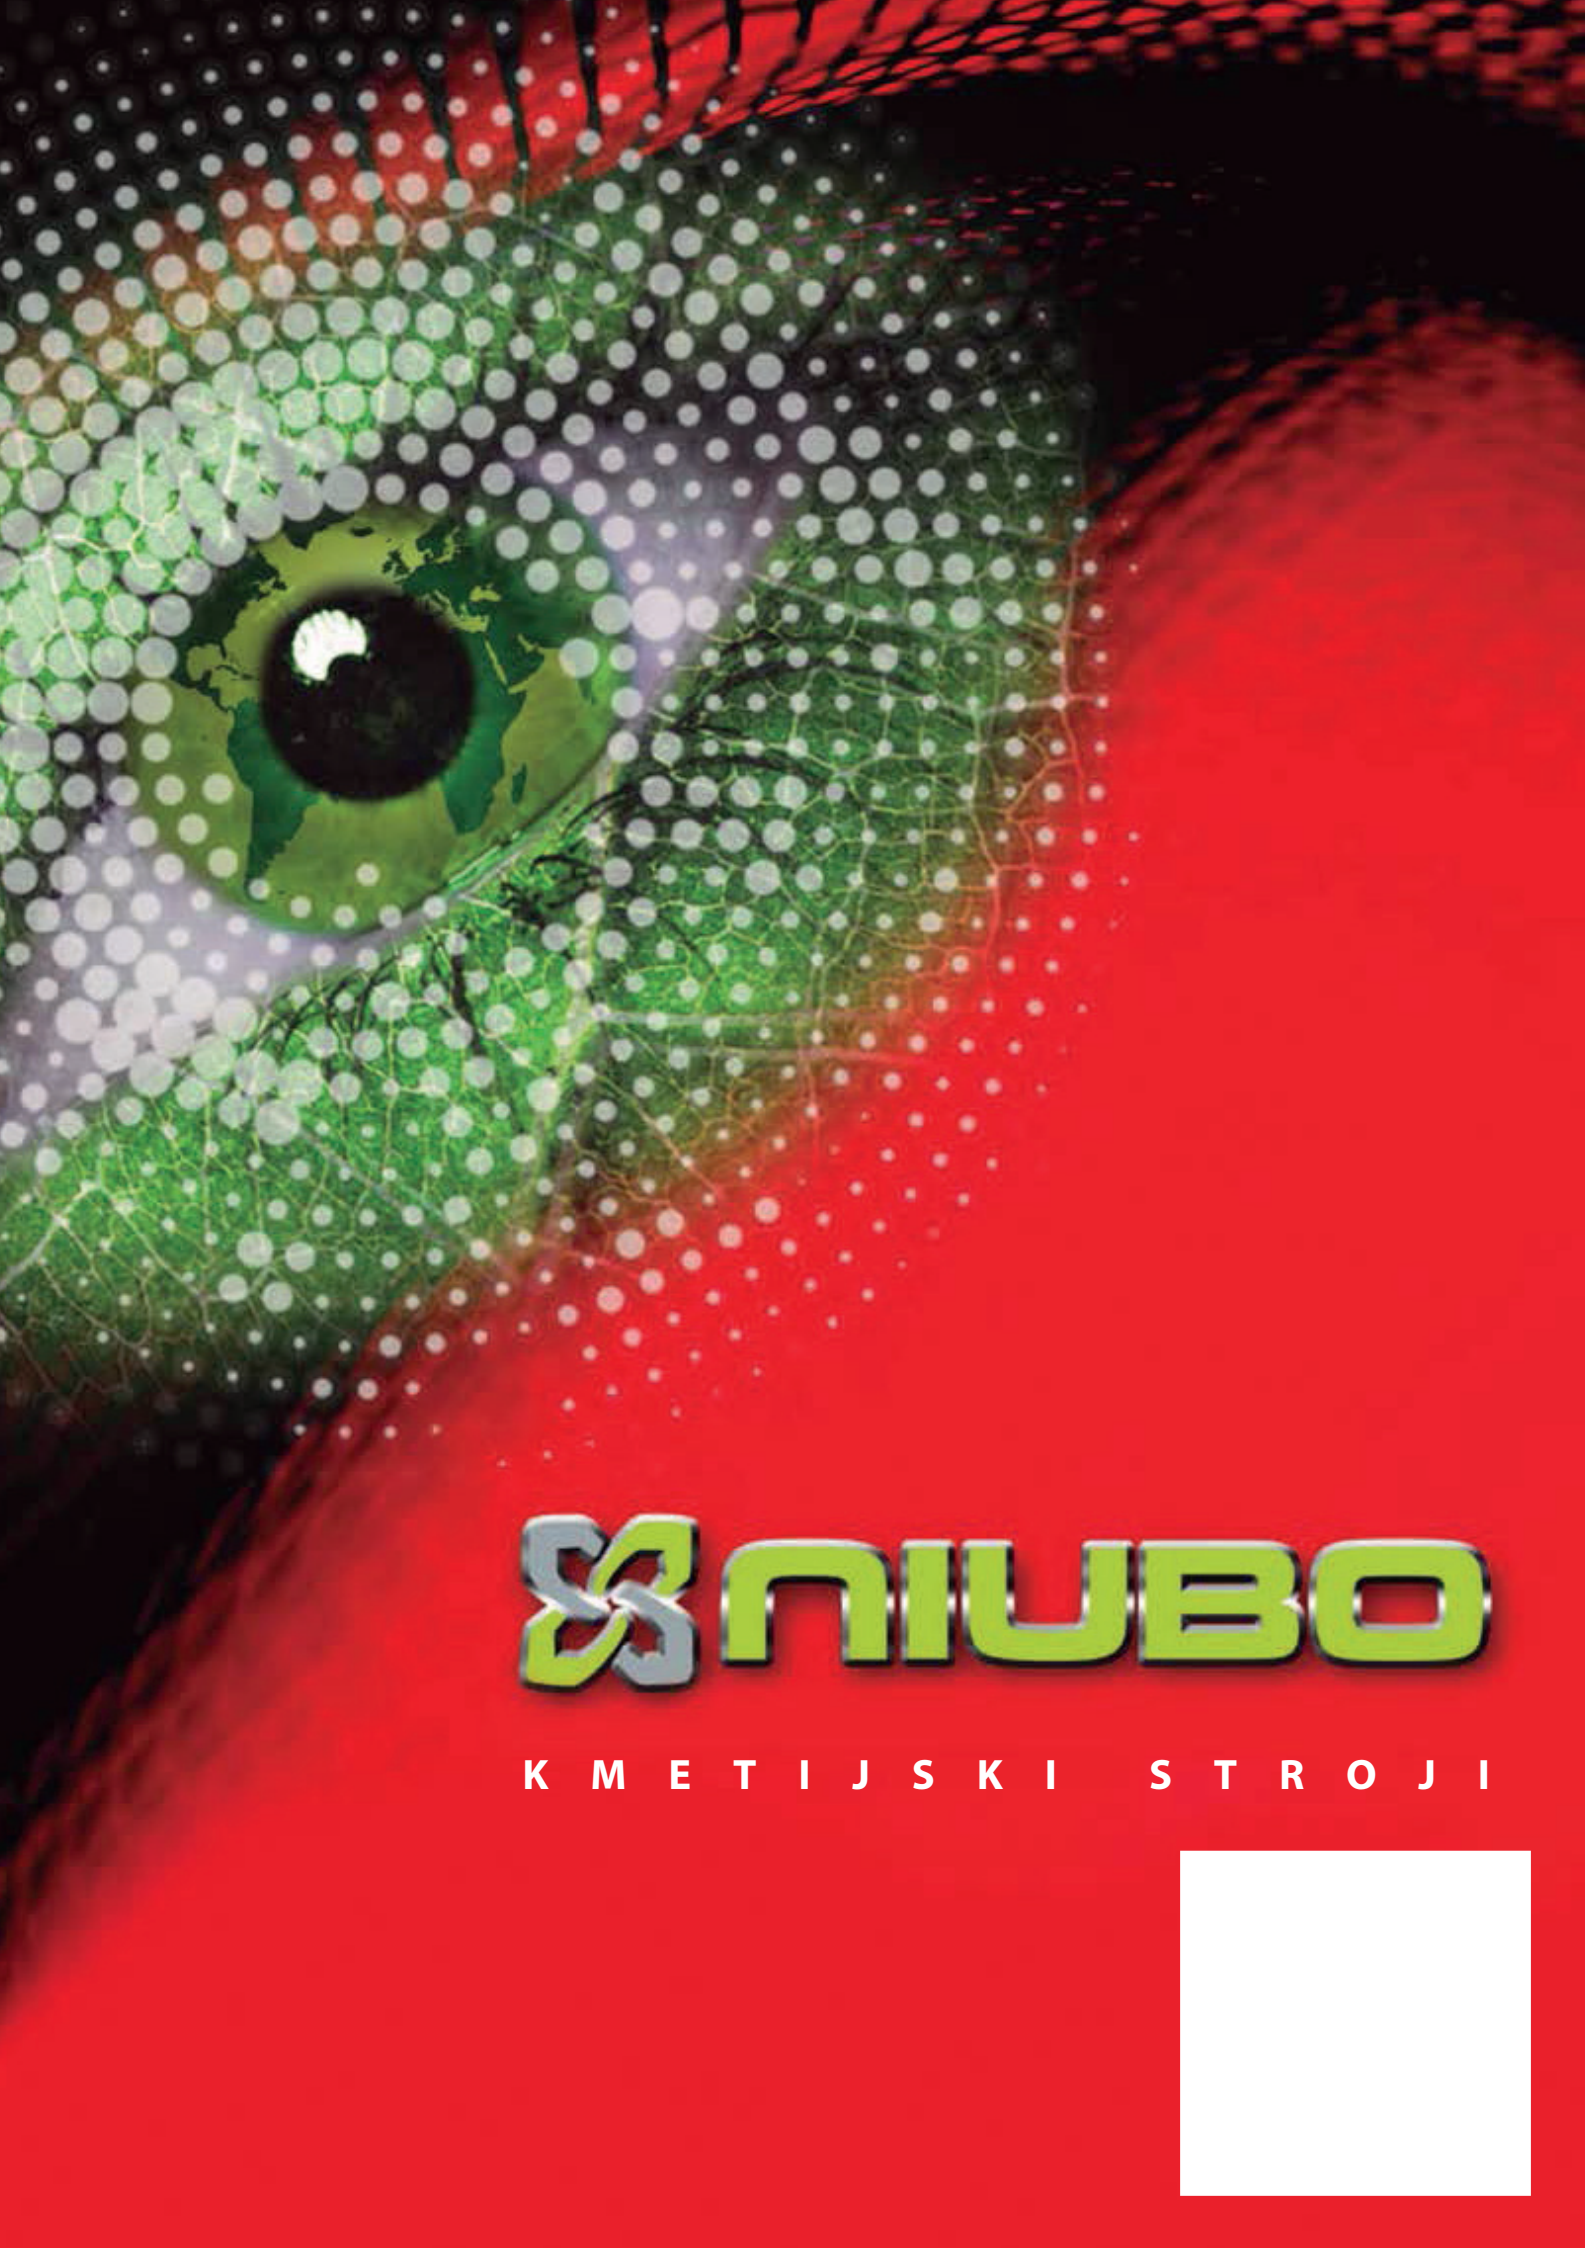

mod.

DWN100

DWN125

DWN135

DWN145

DWN155

Idealno orodje za srednje velike traktorje od 40 do 80 KM.

Dodatna oprema

DAC01

Dodatna kardanska gred s sklopko




Notranji nasprotni noži

Standardna oprema

- Struktura šasije iz plošč debeline 5 mm.
- Stranske sani debeline 8 mm, po višini prilagodljive na 3 položaje.
- Opornik iz plošče debeline 8 mm na sredini stroja za ojačitev pogonske enote.
- Posebna oblika zadnjega dela olajša uporabo na majhnih površinah.
- Sprednji in zadnji ščitniki ščitijo trpežno verigo pred letečimi delci.
- Posebej ojačen in nastavljen zadnji valj premera 168 mm.
- Stranski nasprotni noži za boljši rez in drobljenje vitic.
- Stranske verige za nastavitev varnostne višine pri prilagajanju stroja tlom in za zmanjšanje vpliva stroja na traktor.
- 3 rezila iz materiala, odpornega na obrabo.
- Kardanska gred s sornikom.
- Spoj v cevni strukturi ima posebno ojačitev CaT II z dvema položajema.
- Ščitniki za preprečevanje nesreč so skladni s smernicami EC.

						A	B	C
mod.	mm	kg	n°	KM	R.P.M	mm	mm	mm
DWN100	1000	275	3	40-80	540	1135	1555	905
DWN125	1200	315	3	40-80	540	1335	1755	905
DWN135	1300	340	3	40-80	540	1435	1855	905
DWN145	1400	365	3	40-80	540	1535	1955	905
DWN155	1500	390	3	40-80	540	1635	2055	905

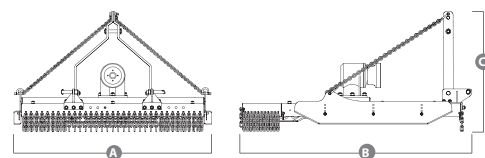

*New
version*



mod.
DEK1114
DEK1217
DEK1420
DEK1723
DEK1926

Rotacijski mulčar z nastavljivo širino, primeren za delo v vinogradih in sadovnjakih s traktorji od 40 do 80 KM.

Dodatna oprema

DAC34	Komplet set 2 koles (4) (priporočljivo za vzvratno vožnjo in namestitev spredaj)
DAC35	Hidravlični stranski pomik (samo pri različicah za namestitev zadaj) 30 cm
DAC36	Komplet dveh enot z vrtljivimi kolesi s pnevmatikami in podporo (mod. DEK1723 - DEK1926)
DAC37	Sprednja in zadnja različica - z dvojno osjo iz menjalnika in dvema fiksima priključkoma
DAC38	Sprednja različica (samo za potiskanje)
DAC58	Komplet hidravličnih senzorjeva


Standardna oprema

- Struktura šasije iz plošč debeline 5 mm.
- Stranske sani debeline 8 mm, po višini prilagodljive na 3 položaje.
- Opornik iz plošče debeline 8 mm na sredini stroja za ojačitev pogonske enote.
- Posebna oblika zadnjega dela olajša uporabo na majhnih površinah.
- Sprednji in zadnji ščitniki ščitijo trpežno verigo pred letečimi delci.
- Posebej ojačen in nastavljiv zadnji valj premera 168 mm.
- Stranski nasprotni noži za boljši rez in drobljenje vitic.
- Stranske verige za nastavitev varnostne višine pri prilagajanju stroja tlom in za zmanjšanje vpliva stroja na traktor.
- 3 rezila iz materiala, odpornega na obrabo.
- Kardanska gred s sornikom.
- Spoj v cevni strukturi ima posebno ojačitev CaT II z dvema položajema.
- Ščitniki za preprečevanje nesreč so skladni s smernicami EC.

						A	B	C	D
mod.	mm	kg	n°	KM	vrt/min	mm	mm	mm	mm
DEK1114	1100 – 1400	480	4	40-80	540	1210	1750	1510	950
DEK1217	1200 – 1700	545	4	40-80	540	1310	1800	1810	950
DEK1420	1400 – 2000	620	4	40-80	540	1570	1950	2170	950
DEK1723	1700 – 2300	700	4	60-80	540	1770	2100	2470	950
DEK1926	1900 – 2600	780	4	60-80	540	2070	2250	2770	950



DAC58

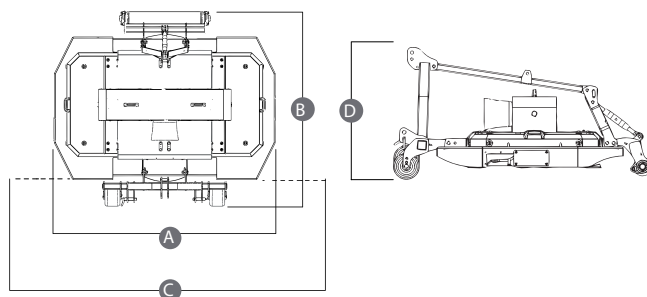

*New
version*



mod.
DDY1018
DDY1220
DDY1321
DDY1422
DDY1424
DDY1626
DDY1828
DDY2030
DDY2232

Rotacijski mulčar spremenljive širine, primeren za delo v vinogradih in sadovnjakih s traktorji od 40 do 80 KM.

Dodatna oprema

DAC39	Hidravlični stranski pomik na obeh straneh
DAC40	Komplet dveh zadnjih koles (priporočljivo za mehka tla)
DAC41	Vrtljiva sprednja kolesa (priporočljivo ob namestitvi spredaj)
DAC42	Sprednja in zadnja različica - z dvojno osjo iz menjalnika in z dvema fiksnima priključkoma
DAC43	Sprednja različica (samo za potiskanje)


DDY1018 – DDY1424:
DDY1626 – DDY2232:


DDY1018 – DDY1424:
DDY1626 – DDY2232:

Standardna oprema

- Valj zadaj, nastavljiv po višini.
- Fiksna kolesa spredaj, nastavljiva po višini.
- Kolenasta rezila.
- V nasprotni smeri vrteči se prenosi s 3 menjalniki.
- Stranski diski na prenos z 2 jermenoma.
- Vzmetna povratna roka s prosto vrtečimi se diski.
- Hidravlično nastavljivi diski z dvema neodvisnima cilindroma.
- Stranske odprtine za izmet trave.
- Sprednje varovalne verige.
- Diski z gumijasto zaščito.
- PTO 540 vrt/min (1000 vrt/min po naročilu).
- Kardanska gred s sklopko in prostim tekom.
- Zaščita pred nesrečami v skladu s smernicami EC.

									
mod.	mm	Ø mm	kg	n°	KM	vrt/min	mm	mm	mm
DDY1018	1000 – 1850	Ø 450	480	4+4	40-80	540	1110	1700	1900
DDY1220	1200 – 2000	Ø 450	510	4+4	40-80	540	1310	1800	2000
DDY1321	1300 – 2100	Ø 450	550	4+4	40-80	540	1410	1900	2100
DDY1422	1400 – 2200	Ø 450	585	4+4	40-80	540	1510	2000	2200
DDY1424	1400 – 2400	Ø 600	590	4+4	50-80	540	1510	2200	2400
DDY1626	1600 – 2600	Ø 600	645	4+4	50-80	540	1720	1900	2600
DDY1828	1800 – 2800	Ø 600	700	4+4	50-80	540	1920	2000	2800
DDY2030	2000 – 3000	Ø 600	750	4+4	60-80	540	2120	2100	3000
DDY2232	2200 – 3200	Ø 600	790	4+4	60-80	540	2320	2200	3200



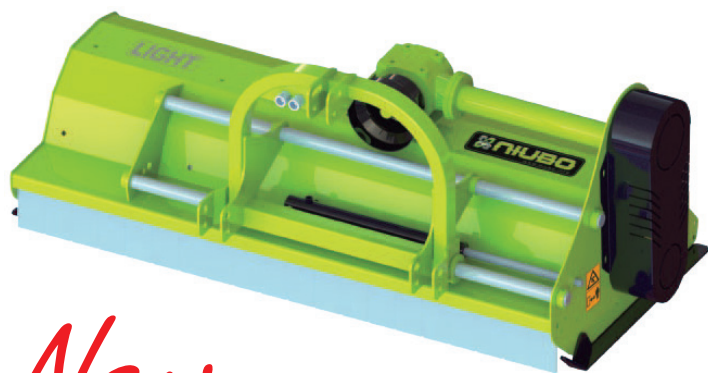

*New
version*

Namenski mulčer za travo in veje debeline do 3 cm



mod.
TLG140
TLG160
TLG180

Dodatna oprema

TAC02

Hidravlični stranski pomik ob doplačilu


TAC55


Dvojna šasija ob doplačilu (5+4 mm)

Standardna oprema

- Tritočkovna pričvrstitev na masivne pocinkane traverze.
- Mehansko uravnavanje odmika z vijakom.
- Menjalnik s prostim tekom.
- Zelo ojačeni nosilci kladiv.
- Zadnji valj premera 140 mm s strgalom.
- Daljše stranske sani z ležajno zaščito.
- Mehanska zadnja vrata z novim sistemom za široko odpiranje.
- Železni zaščitni pasovi.
- Nastavljive zadrževalne grablje.
- Sklop kardanske gredi s sorniki
- Zaščita pred nesrečami v skladu s smernicami EC.
- Opomba: Vsi modeli so opremljeni s standardnimi kladivi.
- Vgradnja nožev namesto kladiv je na voljo po naročilu.

								A	B	C
mod.	mm	kg	n°	n°	KM	vrt/min	n°	mm	mm	mm
TLG140	1400	350	18	36+18	25-35	540	3	1585	825	950
TLG160	1600	370	21	42+21	30-40	540	3	1785	825	950
TLG180	1800	390	24	48+24	35-50	540	3	1985	825	950

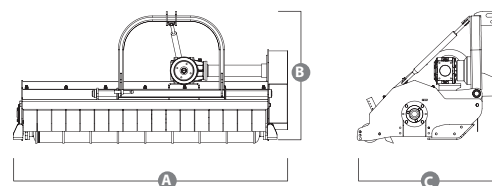

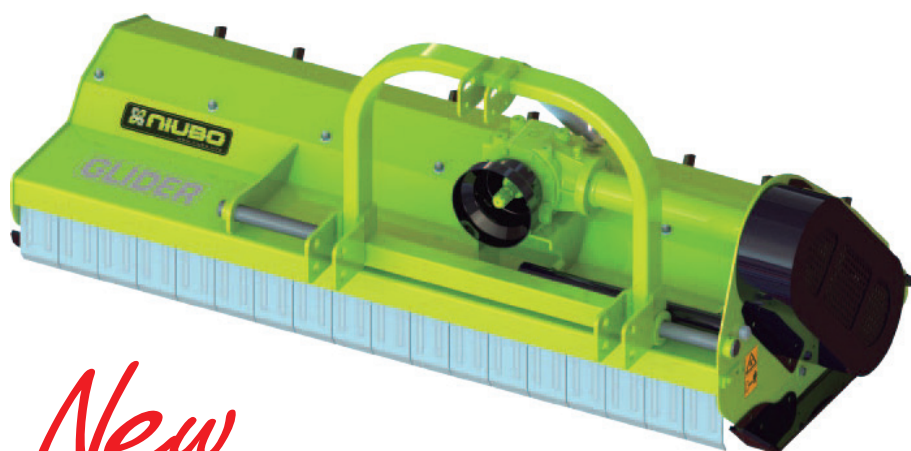

*New
version*

Namenski mulčer za travo, trsne rozge in veje debeline 3-4 cm.



mod.	
TGD130	
TGD160	
TGD180	
TGD200	

Dodatna oprema

TAC 17

Dvojna šasija o b doplačilu (6+4 mm)

Dodatna oprema


TAC 04

Komplet sani

Standardna oprema

- Tritočkovna pričvrstitev na masivne pocinkane traverze.
- Mehansko uravnavanje odmika z vijakom.
- Menjalnik s prostim tekom.
- Zadnji valj premera 150 mm s strgalom.
- Vrsta kladiv nazobčane oblike.
- Ojačeni železni zaščitni pasovi.
- Nastavljive zadnje zadrževalne grablje.
- Sklop kardanske gredi s sorniki.
- Zaščita pred nesrečami v skladu s smernicami EC.
- Opomba: Vsi modeli so opremljeni s standardnimi kladivi.
- Vgradnja nožev namesto kladiv je na voljo po naročilu.

								A	B	C
mod.	mm	kg	n°	n°	KM	vrt/min	n°	mm	mm	mm
TGD130	1300	420	14	28+14	28-38	540	3	1485	870	1150
TGD160	1600	450	16	32+16	48-58	540	3	1785	870	1150
TGD180	1800	480	20	40+20	50-60	540	3	1985	870	1150
TGD200	2000	510	22	44+22	55-65	540	3	2185	870	1150

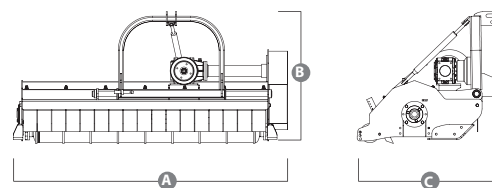



*New
version*

Namenski mulčer za travo, trsne rozge in veje debeline 4–5 cm.




TSP130
TSP150
TSP160
TSP180



TSP200
TSP220
TSP250

mod.
TSP130
TSP150
TSP160
TSP180
TSP200
TSP220
TSP250

Dodatna oprema		Dodatna oprema	
TAC 03	Železna sprednja zunanja kolesa	TAC 04	Komplet sani
TAC 17	Dvojna šasija ob doplačilu (6+4 mm)	TAC 71	Vgrajena železna sprednja kolesa
TAC 51	Ojačena gumirana kolesa do modela TSP200 ob doplačilu	TAC 08	Dvojno vpetje in menjalnik z dvema izhodnima osema ob doplačilu (samo za dvosmerni mulčer)
TAC600 - T AC800	 Ekološki premični medvrstični disk Ø 600 Ø 800	POMEMBNO OPOZORILO: Obe hidravlični cevi morata biti vedno povezani, ena pod tlakom in druga na povratno zanko brez tlaka (k rezervoarju)	

SPEED REVERS


Dvosmerna različica ob doplačilu.




Standardna oprema

- Tritočkovna pričvrstitev na masivne pocinkane traverze.
- Mehansko uravnavanje odmika z vijakom.
- Menjalnik s prostim tekom.
- **Zadnji valj premera 170 mm s strgalom.** *New*
- Ena vrsta nasprotnih kladiv v obliki »U«.
- Zadnja vrata za pregled stroja.
- Ojačeni železni zaščitni pasovi.
- Nastavljive zadnje zadrževalne grablje.
- Sklop kardanske gredi s sorniki.
- Zaščita pred nesrečami v skladu s smernicami EC.
- Opomba: Vsi modeli so opremljeni s standardnimi kladivi. Vgradnja nožev namesto kladiv je na voljo po naročilu.

								A	B	C
mod.	mm	kg	n°	n°	KM	vrt/min	n°	mm	mm	mm
TSP130	1300	490	14	28+14	28-38	540	3	1500	910	1200
TSP150	1500	530	16	32+16	38-48	540	3	1700	910	1200
TSP160	1600	565	16	32+16	48-58	540	3	1800	910	1200
TSP180	1800	600	20	40+20	55-68	540	3	2000	910	1200
TSP200	2000	655	22	44+22	65-70	540	4	2200	910	1200
TSP220	2200	705	22	44+22	75-85	540	4	2400	910	1200
TSP250	2500	790	24	48+24	85-100	540	4	2700	910	1200

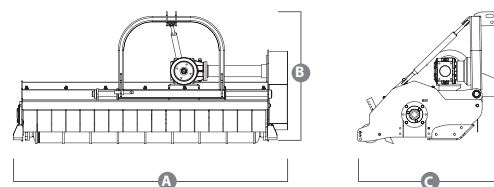

New
version

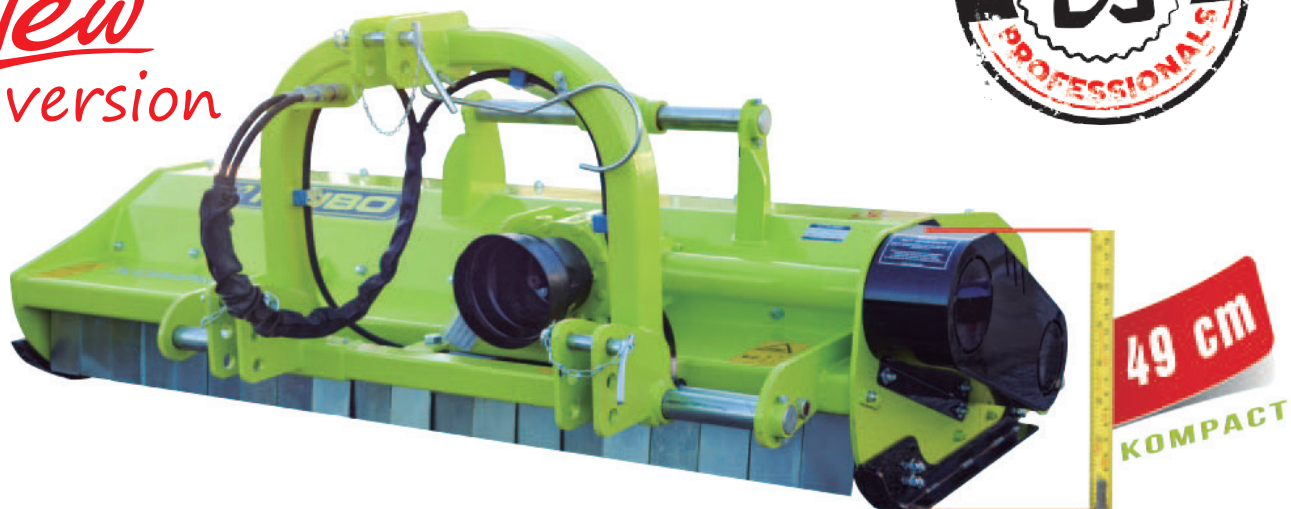

mod.
TKM100
TKM130
TKM150
TKM160
TKM180
TKM200
TKM220
TKM250
TKM280

Namenski mulčer s POSEBEJ NIZKO šasijo (največ 49 cm) za delo na sadnih plantažah, v vinogradih itd. ter za veje debeline 6–7 cm. Osnovna šasija je izdelana iz VISOKO ODPORNEGA JEKLA DOMEX 700®.




Izdelano iz:
DOMEX®
HIGH STRENGTH STEEL
www.ssab.com

Standardna oprema

- Ojačen centralni priklop s tremi položaji višine za boljšo prilagoditev traktorjev različnih vrst.
- Hidravlično odmikanje z masivnimi pocinkanimi palicami.
- Menjalnik s prostim tekom.
- **Spiralni rotor s kladivi.**
- **Zadnji valj premera 170 mm.**
- **Stranske sani, izdelane iz Hardoxa.**
- Nazobčan sprednji profil in vrsta nasprotnih kladiv v obliki »U«.
- Zadnja vrata z vgrajeno podporno palico in veliko odprtino za boljši izmet materiala pri večji hitrosti.
- Nastavljive zadnje zadrževalne grablje.
- Sklop kardanske gredi s sorniki.
- Zaščita pred nesrečami v skladu s smernicami EC.
- Opomba: Vsi modeli so opremljeni s standardnimi kladivi. Vgradnja nožev namesto kladiv je na voljo po naročilu.

New

								A	B	C
mod.	mm	kg	n°	n°	KM	vrt/min	n°	mm	mm	mm
TKM100	1000	510	14	28+14	28-38	540	4	1200	860	1315
TKM130	1300	530	14	28+14	38-48	540	4	1500	860	1315
TKM150	1500	570	16	32+16	48-58	540	4	1700	860	1315
TKM160	1600	605	16	32+16	55-65	540	4	1800	860	1315
TKM180	1800	640	20	40+20	65-70	540	4	2000	860	1315
TKM200	2000	695	22	44+22	70-85	540	5	2200	860	1315
TKM220	2200	745	22	44+22	85-90	540	5	2400	860	1315
TKM250	2500	830	24	48+24	90-95	540	5	2700	860	1315
TKM280	2800	880	24	48+24	95-110	540	5	3000	860	1315

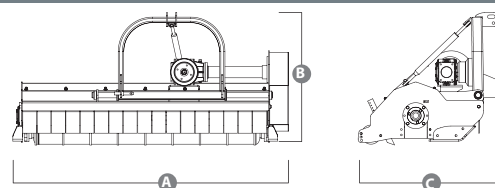






Kultivator za ustrezno pripravo tal v vinogradih.
Na obe strani stroja je mogoče namestiti
medvrstni okopalnik.

mod.
CTH05ST
CTH07ST
CTH09ST
CTH11ST

							
mod.	mm	n°	KM	kg	mm	mm	mm
CTH05ST	1100-1500	5	50-65	510	1250-1650	1270	2100
CTH07ST	1600-2000	7	60-75	600	1750-2150	1270	2100
CTH09ST	2100-2500	9	75-90	695	2250-2650	1270	2100
CTH11ST	2700-3100	11	90-100	805	2850-3250	1270	2100

SERIJSKO VGRAJEN ZADNJI VALJ NA MODELU THORST



mod.	
mm	
CTGR10VF	1000
CTGR12VF	1200
CTGR14VF	1400
CTGR16VF	1600
CTGR18VF	1800
CTGR20VF	2000
CTGR22VF	2200
CTGR24VF	2400
CTGR26VF	2600
CTGR28VF	2800
CTGR30VF	3000

Zadnji valj Ø 400 mm, sestavljen iz palic. Na voljo so naslednje delovne širine
(V NAROČILU NAVEDITE MERO)

Standardna oprema

- Fiksni priključek z več položaji.
- Roke Bellota z visoko vzdržljivimi vzmetmi.
- Odmaknjene roke ob straneh za boljši delovni dostop.
- Šasija je sestavljena iz cevi 80 x 8 x 8.
- Mehansko prilagodljiva širina šasije.
- Po višini nastavljen zadnji valj Ø 400 mm iz posebej ojačenih palic (širina po naročilu).
- Nastavek za namestitev medvrstnega okopalnika na obeh straneh kultivatorja.
- Zaščita pred nesrečami v skladu s smernicami EC.

Dodatna oprema

CAC001	Srebrna rezila	CAC003	Kovinski kolesi (2) za nastavitev globine
CAC002	Hidravlično prilagajanje šasije z dvema cilindroma in hidravličnimi cevmi za priklop na traktor.	CAC004	Hidravlični dvizni komplet z 1 cilindrom z dvojnimi delovanjem in cevmi za priklop na traktor.

DODATNA OPREMA

mod.	mm
CTGR11VM	1100-1500
CTGR16VM	1600-2000
CTGR21VM	2100-2500
CTGR26VM	2600-3000

mod.	mm
CTGR11VH	1100-1500
CTGR16VH	1600-2000
CTGR21VH	2100-2500
CTGR26VH	2600-3000

Zadnji valj Ø 400 mm iz palic z ročno nastavlljivo širino.

Zadnji valj Ø 400 mm iz palic s hidravlično nastavlljivo širino.



Dvižni sistem iz elementov z dvojnim profilom iz stiskanega jekla, odpornega na obrabo, lastne izdelave in lastni okvir s posebnimi ležaji ter prilagodljivim pokrivanjem.

+ Običajna dodatna oprema

mod.
EBX1812
EBX2212
EBX2512
EBX3212
EBX3612
EBX2217
EBX2517
EBX3217
EBX3617

Dvigalo s premikanjem v 1 smeri (navpično).
Dvigalo s premikanjem v 2 smereh (navpično + nagib).

Dodatna oprema

EAC01

Hidravlične čeljusti za palete ob doplačilu

Tip 1 (A=1050mm - B=1800mm)
Tip 2 (A=1300mm - B=2300mm) standardni
Tip 3 (A=1600mm - B=2900mm)

EAC05

Elektro-hidravlično stikalo za 3 gibe ob doplačilu

EAC07

Električni upravljalnik za 3 gibe ob doplačilu

Dodatna oprema

EAC02

Hidravlične čeljusti za palete ob doplačilu

Tip 1 (A=1180mm - B=1930mm)
Tip 2 (A=1430mm - B=2430mm) standardni
Tip 3 (A=1730mm - B=3030mm)

EAC06

Elektro-hidravlično stikalo za 4 gibe ob doplačilu

EAC08




Električni upravljalnik za 4 gibe ob doplačilu

Ostale upravljalnike in dodatno opremo si oglejte na strani 27.

Standardna oprema

- Osrednji dvizni cilinder z dvojnim delovanjem.
- Dvojne dvizne verige.
- Zložljive vilice.
- Premikanje v 3 smereh: navpično, nagib, odmik.
- Dve vodili iz materiala DESLIDUR® za stranski odmik
- Standardno dobavljen upravljalnik s 3 ročicami in cevmi za priklop na traktor.
- Zaščita pred nesrečami v skladu s smernicami EC.

						A	B	C	D
mod.	mm	kg	mm	°	kg	mm	mm	mm	mm
EBX1812	1800	1200	75+75	20° / 10°	360	610	1480	1690	1055
EBX2212	2200	1200	75+75	20° / 10°	385	610	1480	1870	1055
EBX2512	2500	1200	75+75	20° / 10°	395	610	1480	2040	1055
EBX3212	3200	1200	75+75	20° / 10°	420	610	1480	2390	1055
EBX3612	3600	1200	75+75	20° / 10°	455	610	1480	2590	1055
EBX2217	2200	1700	75+75	20° / 10°	395	610	1480	1870	1055
EBX2517	2500	1700	75+75	20° / 10°	400	610	1480	2040	1055
EBX3217	3200	1700	75+75	20° / 10°	425	610	1480	2390	1055
EBX3617	3600	1700	75+75	20° / 10°	465	610	1480	2590	1055

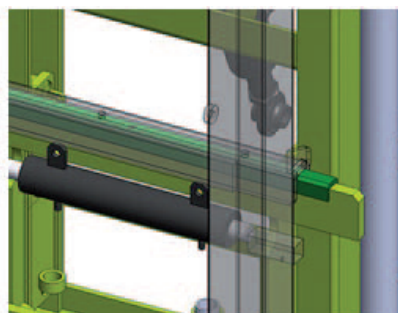

DESLID UR ®



Dvižni sistem z dvojnimi profilom elementov v obliki »U« iz vroče valjanega jekla kakovosti ST 52,3 z dodatno ojačenimi osnimi ležaji.

mod.
ESV2212
ESV2512
ESV3212
ESV3612
ESV2517
ESV3217
ESV3617

Dvigalo s premikanjem v 1 smeri (navpično).
Dvigalo s premikanjem v 2 smereh (navpično + nagib).


+ Običajna dodatna oprema


Dodatna oprema		Dodatna oprema	
EAC01	Tip 1 (A=1050mm - B=1800mm) Tip 2 (A=1300mm - B=2300mm) standardni Tip 3 (A=1600mm - B=2900mm)	EAC02	Tip 1 (A=1180mm - B=1930mm) Tip 2 (A=1430mm - B=2430mm) standardni Tip 3 (A=1730mm - B=3030mm)
EAC05	Elektro-hidravlično stikalo za 3 gibe ob doplačilu	EAC06	Elektro-hidravlično stikalo za 4 gibe ob doplačilu
EAC07	Električni upravljalnik za 3 gibe ob doplačilu	EAC08	Električni upravljalnik za 4 gibe ob doplačilu

Ostale upravljalnike in dodatno opremo si oglejte na strani 27.


Standardna oprema

- Osrednji dvizni cilinder z dvojnim delovanjem.
- Dvojne dvizne verige.
- Zložljive vilice.
- Dvojni osni kroglični ležaji.
- Premikanje v 3 smereh: navpično, nagib, odmik.
- Dve vodili iz materiala DESLIDUR® za stranski odmik.
- Standardno dobavljen upravljalnik s 3 ročicami in cevmi za priklop na traktor.
- Zaščita pred nesrečami v skladu s smernicami EC.


						A	B	C	D
mod.	mm	kg	mm	°	kg	mm	mm	mm	mm
ESV2212	2200	1200	75+75	20° / 10°	415	610	1475	1900	1055
ESV2512	2500	1200	75+75	20° / 10°	435	610	1475	2050	1055
ESV3212	3200	1200	75+75	20° / 10°	455	610	1475	2400	1055
ESV3612	3600	1200	75+75	20° / 10°	480	610	1475	2650	1055
ESV2517	2500	1700	75+75	20° / 10°	445	610	1475	2050	1055
ESV3217	3200	1700	75+75	20° / 10°	465	610	1475	2400	1055
ESV3617	3600	1700	75+75	20° / 10°	490	610	1475	2650	1055

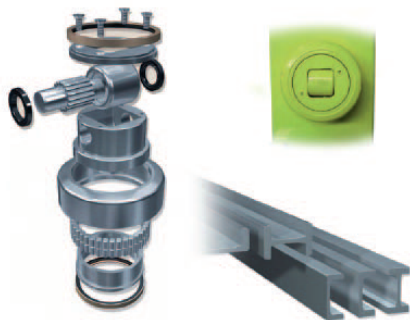

Profili



DESLID UR °

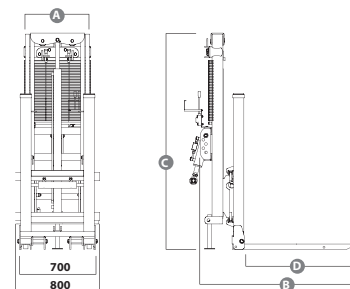



Dvižni sistem z dvojnimi profilom elementov v obliki »H« iz vroče valjanega jekla kakovosti ST 52,3 z dodatno ojačenimi osnimi ležaji.

**mod.**

1 OSREDNJI DVIŽNI CILINDER Z DVOJNIM DELOVANJEM

EWN2522

EWN3222

EWN3622

EWN4222

2 STRANSKA DVIŽNA CILINDRA Z DVOJNIM DELOVANJEM

EWD2522

EWD3222

EWD3622


EWD4222

+ Običajna dodatna oprema

Dodatna oprema


Dodatna oprema

EAC01

**Hidravlične čeljusti za palete ob doplačilu**

Tip 1 (A=1050mm - B=1800mm)
Tip 2 (A=1300mm - B=2300mm) estandar
Tip 3 (A=1600mm - B=2900mm)

EAC02

**Hidravlične čeljusti za tramove ob doplačilu**

Tip 1 (A=1180mm - B=1930mm)
Tip 2 (A=1430mm - B=2430mm) estandar
Tip 3 (A=1730mm - B=3030mm)

EAC05

**Elektro-hidravlično stikalo za 3 gibe ob doplačilu**

EAC06

**Elektro-hidravlično stikalo za 4 gibe ob doplačilu**

EAC07

**Električni upravljalnik za 3 gibe ob doplačilu**

EAC08

**Električni upravljalnik za 4 gibe ob doplačilu**

Ostale upravljalnike in dodatno opremo si oglejte na strani 27.


Standardna oprema

- 1 osrednji ali 2 stranska dvizna cilindra z dvojnimi delovanjem central.
- Dvojne dvizne verige.
- Zložljive vilice.
- Dvojni osni kroglični ležaji.
- Premikanje v 3 smereh: navpično, nagib, odmik.
- Dve vodili iz materiala DESLIDUR® za stranski odmik.
- Standardno dobavljen upravljalnik s 3 ročicami in cevmi za priklop na traktor.
- Zaščita pred nesrečami v skladu s smernicami EC



mod.	mm	kg	mm	°	kg	A	B	C	D
1 PISTÓN CENTRAL DE DOBLE EFECTO / 1 CENTRAL DOUBLE EFFECT LIFTING CYLINDER									
EWN2522	2500	2200	75+75	20° / 10°	550	630	1490	2070	1055
EWN3222	3200	2200	75+75	20° / 10°	575	630	1490	2420	1055
EWN3622	3600	2200	75+75	20° / 10°	675	630	1490	2670	1055
EWN4222	4200	2200	75+75	20° / 10°	740	630	1490	3020	1055
2 PISTONES LATERALES DE DOBLE EFECTO / 2 SIDE DOUBLE EFFECT LIFTING CYLINDERS									
EWD2522	2500	2200	75+75	20° / 10°	575	700	1490	2115	1055
EWD3222	3200	2200	75+75	20° / 10°	600	700	1490	2465	1055
EWD3622	3600	2200	75+75	20° / 10°	700	700	1490	2715	1055
EWD4222	4200	2200	75+75	20° / 10°	755	700	1490	3065	1055



~Profili



DESLIDUR®





Dvižni sistem iz elementov s trojnim profilom iz stiskanega jekla, odpornega na obrabo, lastne izdelave in lastni okvir s posebnimi ležaji ter prilagodljivim pokrivanjem.

mod.

ESM2012

ESM2512

ESM3012

+ Običajna dodatna oprema

Dodatna oprema

EAC01

Hidravlične čeljusti za palete ob doplačilu

Tip 1 (A=1050mm - B=1800mm)
 Tip 2 (A=1300mm - B=2300mm) estandar
 Tip 3 (A=1600mm - B=2900mm)

EAC05

Elektro-hidravlično stikalo za 3 gibe ob doplačilu

EAC07

Električni upravljalnik za 3 gibe ob doplačilu

Dodatna oprema

EAC02

Hidravlične čeljusti za tramove ob doplačilu

Tip 1 (A=1180mm - B=1930mm)
 Tip 2 (A=1430mm - B=2430mm) estandar
 Tip 3 (A=1730mm - B=3030mm)

EAC06

Elektro-hidravlično stikalo za 4 gibe ob doplačilu

EAC08


Električni upravljalnik za 4 gibe ob doplačilu

Ostale upravljalnike in dodatno opremo si oglejte na strani 27.


Standardna oprema

- Osrednji dvizni cilinder z dvojnim delovanjem.
- Dvojne dvizne verige.
- Zložljive vilice.
- Premikanje v 3 smereh: navpično, nagib, odmik.
- Dve vodili iz materiala DESLIDUR® za stranski odmik.
- Standardno dobavljen upravljalnik s 3 ročicami in cevi za priklop na traktor.
- Zaščita pred nesrečami v skladu s smernicami EC.

mod.	mm	kg	mm	°	kg	A	B	C	D
ESM2012	2000	1200	75+75	20° / 10°	430	630	1475	1475	1055
ESM2512	2500	1200	75+75	20° / 10°	460	630	1475	1635	1055
ESM3012	3000	1200	75+75	20° / 10°	480	630	1475	1835	1055

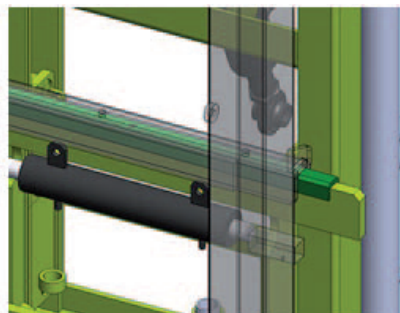

DESLID UR ®



Dodatna oprema		
EAC03		Prekucnik ob doplačilu
EAC04		Stranska roka za držanje palet na prekucniku ob doplačilu (z EAC03)
EAC73		Električni upravljalnik s krmilnimi palicami za 3 gibe ob doplačilu
EAC74		Električni upravljalnik s krmilnimi palicami za 4 gibe ob doplačilu
EAC17		Sistem za namestitev velikih vreč
EAC68		Oblazinjene hidravlične čeljusti za palete ob doplačilu Tipo 2 (A=1300 mm B=2300mm): Tipo 3 (A=1600 mm B=2900mm):
EAC09		Komplet z železnim zabojnikom 800 l (za dvigovanje z viličarjem)
EAC10		Komplet z zabojnikom iz nerjavečega jekla 800 l (za dvigovanje z viličarjem)
EAC104		Sistem čeljusti, ki ne potrebuje vzdrževanja. Za namestitev na poljubne hidravlične čeljusti
EAC35		Dvojni priključek CaT I–CaT II ob doplačilu
EAC40		Posebni dvojni priključek ob doplačilu
EAC88		1200 mm dolge vilice ob doplačilu
EAC79		Komplet rezervoarja z dušikom

Dodatna oprema

EAC25		Prilagodljive vilice FEM ob doplačilu	
EAC31		Stranske čeljusti ob doplačilu. Najmanj 1100 mm, največ 1500 mm	
EAC16		Komplet fiksiiranih vrtljivih koles 2200 kg (za vse modele)	
EAC14		Komplet za osnovno namestitev dvigala na sprednjo stran traktorja (2,5 m cevi in spodnja podpora za cilindar)	
EAC13		Komplet za pred-namestitev spredaj (dva tretja stranska cilindra in 2,5 m cevi)	
EAC98		Vilice za okrogle bale (Ø 36 x 1100 mm)	
EAC99		Vilice za okrogle bale (Ø 42 x 1200 mm)	
EAC23		Hidravlična žlica za namestitev na viličarja ob doplačilu	1100 mm 1300 mm
EAC24		Hidravlična žlica za namestitev na viličarja ob doplačilu	1500 mm 1800 mm
EAC27		Komplet za dvojne palete ob doplačilu	
EAC78		Različica z BOLJŠO VIDLJIVOSTJO (2 stranska dvizna cilindra)	+ 10 % P.V.P.



Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.
Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica

Uroš Predanič

Telefon: 07 816 36 18

GSM: 040 744 776

E-naslov: uros.predanic@kz-sevnica.si

Telefon centrala: 07 816 36 00

www.kz-sevnica.si

